

СИСТЕМИ СЕКЦІЙНИХ ОГОРОЖ

Loveks-k

loveks.com.ua

Вентильовані огорожі виробництва компанії “Ловекс-К” - це надійний захист, естетичне удосконалення вигляду вашої будівлі та прибудинкової території.

Виготовлення секцій огорож та збірних елементів для самостійного монтажу здійснюється на високотехнологічному ЧПУ обладнанні SCHRODER, що гарантує якість гнуття, забезпечує цілісність покриття та дотримання точних розмірів.

Також пропонуємо індивідуальні рішення виробів зі сталі для функціонального та естетичного оздоблення вашого будинку.


Вентильована огорожа виготовляється з оцинкованої сталі з декоративно-захисним полімерним покриттям. Асортимент сталі представлений такими виробниками: **ArcelorMittal** (Німеччина, Польща), **U.S.Steel** (Словаччина), **Voestalpine** (Австрія), **Arvedi** (Італія), ТОВ «Модуль-Україна», ТОВ «Хеві Метал» (Україна), тощо.

РАНЧО

Вентильована огорожа “Ранчо” характеризується властивостями вентиляції, що залежить від інтервалу між панелями. Розмір інтервалу може бути змінено в залежності від побажань замовника. Різноманіття кольорів та можливість комбінувати панелі за розміром дають можливість реалізувати різні сміливі дизайнерські рішення. Огорожа в готовому виконанні має двостороннє забарвлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована довжина (max), мм	500 – 2500
Ширина панелей стандартна, мм	80 / 135 / 180 - X
Товщина сталі, мм	0,4 – 0,5
Полімерне покриття	PE, MPE, Printech

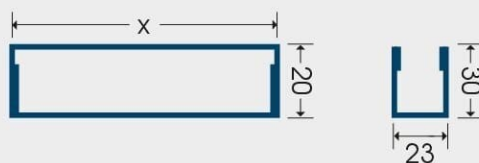



ЖАЛЮЗІ

Вентильована огорожа "Жалюзі" характеризується властивостями вентиляції, що залежить від інтервалу між панелями. Розмір інтервалу може бути змінено в залежності від побажань замовника. Така можливість дає змогу зробити щільний, непроглядний паркан. Огорожа в готовому виконанні може мати як одностороннє, так і двостороннє забарвлення (в залежності від вибору сталі).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована довжина (max), мм	500 – 2500
Товщина сталі, мм	0,4 – 0,5
Полімерне покриття	PE, MPE, Printech




ГРАНД ЖАЛЮЗІ

Вентильована огорожа "Гранд Жалюзі" характеризується властивостями вентиляції яка залежить від інтервалу між панелями. Розмір інтервалу може бути змінено в залежності від побажань замовника. Така можливість дає змогу зробити як щільний та непроглядний паркан, так і навпаки. Огорожа в готовому виконанні має двостороннє забарвлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована довжина (max), мм	500 – 2500
Товщина сталі, мм	0,4 – 0,5
Полімерне покриття	PE, MPE, Printech

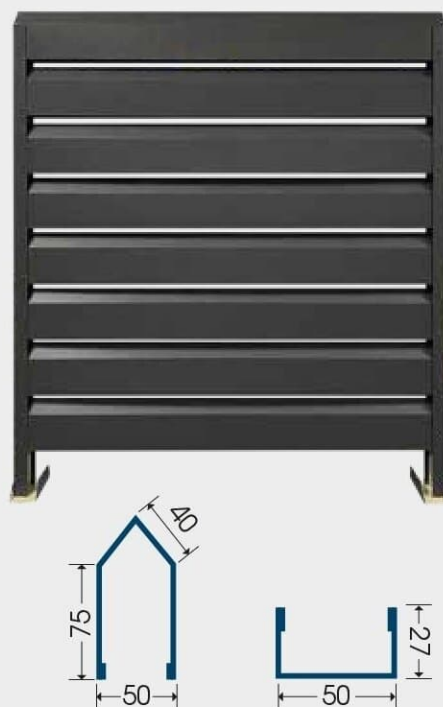

Покрівельная компанія "Ловекс-К"

м.Київ, Здолбунівська, 7-д,
корпус "3", оф.304
office@loveks.net
loveks.com.ua



Loveks-k